

## BL-201-00-868 UP BROADCAST, EnOcean-DALI-Controller

Lichtsteuerung mit fester Funktion: DALI-BROADCAST auf Einfachwippe, alle ON/OFF/DIM

Art.-Nr.: 11042

Schnittstellen:

1x DALI Master, 1x EnOcean, Versorgungsspannung: 230 V AC



# DALI

Der EnOcean-DALI-Controller vom Typ **BL-201-00-868 UP BROADCAST** bietet einen DALI Master sowie ein integriertes DALI Netzteil für den direkten Anschluss von bis zu 17 Slaves (Iout max.= 34 mA), ohne dass ein separates DALI Netzteil erforderlich ist.

Zusätzlich ist ein EnOcean Funk-Transceiver integriert. Diese Eigenschaften ermöglichen die einfache und problemlose Kombination aus DALI Vorschaltgeräten oder DALI LED-Treibern und Lichtschaltern mit drahtloser EnOcean Technologie. Das Gerät wird mit 230V AC Netzspannung versorgt.

Er bietet als feste Funktion das **gleichzeitige Schalten und Dimmen von bis zu 17 DALI Vorschaltgeräten mit einer einfachen Wippe über DALI BROADCAST** Kommando

## Technische Daten

### Schnittstellen

Typ	DALI Master
Anzahl	1
Ausgangsstrom	Max. 34 mA (17 DALI EVG)
Ausgangsspannung	Typ. 16V DC (+/- 5%)
Galvanische Trennung	Ja

Typ	EnOcean
Anzahl	1
Sende-/ Empfangs-Mittelfrequenz	868.0 MHz / ASK
Genutzter Frequenzbereich	868.0 – 868.6 MHz
Maximale Sendeleistung	Typ. 3 dBm @ 868.300 MHz
Empfänger-Kategorie nach EN 300200	2

### Benutzer-Schnittstellen

Servicetaster	Ja, Service, an der Gehäuseseite
Service-LED	1x, rot

### Gehäuse / Anschluss technik

Anschluss technik	Schraubklemmen, max. 1,0mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse, oder 1,5mm <sup>2</sup> starr
Gehäuse	UL-V0, schwarz, für Unterputzdose

### Versorgung

Versorgungsspannung	230V AC
Leistungsaufnahme	Typ. 1.4W, max. 2.0W

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	+5°..+50°C
Lagertemperatur	-20°..+70°C
Luftfeuchtigkeit	10..95% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP20

### Abmessungen und Gewicht

Gewicht	40g
Abmessungen	51x51x33 mm

### Prüfungen / Zulassungen

CE	2014/53/EU RED Richtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie
Prüfungen / Standards	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 + A2:2013 EN 61000-6-2:2019-11 EN 61000-6-3:2022-06 EN 61000-3-3:2023-02 EN 61000-4-7:2009-12 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

---

**Tabelle der unterstützten EEP (EnOcean Equipment Profile)**


---

Lfd. Nr.	EEP	Beschreibung
1	F6-02-01	Light and Blind Control - Application Style 1
2	F6-02-02	Light and Blind Control - Application Style 2
3	F6-02-03	Light Control - Application Style 1

---

**Kurzbeschreibung**


---

**Spannungsversorgung**

Der BL-201-00-868 UP BROADCAST wird mit 230V AC Netzspannung versorgt.

**DALI Master**

Der BL-201-00-868 UP BROADCAST ist ein DALI Master gemäß DALI Spezifikation. Zusätzlich besitzt er ein integriertes DALI Netzteil für bis zu 17 DALI Vorschaltgeräte bzw. Treiber ( $I_{max} = 34 \text{ mA}$ ). Er kann somit ohne zusätzliches DALI Netzteil betrieben werden.

**EnOcean**

Der EnOcean Transceiver vom Typ TCM310 wird liest die Funktelegramme der Lichtschalter ein (RPS Telegramm).

**Service Button / Service LED**

Der BL-201-00-868 UP BROADCAST besitzt an der Geräteseite einen Service-Button zum Einlernen der EnOcean Lichtschalter (bis zu 10).

Die rote Service-LED stellt unterschiedliche Status-Informationen des Controllers bereit (s.u.).

---

**Funktionen der Steuerung**


---

Der BL-201-00-868 UP BROADCAST erlaubt es, bis zu 10 EnOcean Lichtschalter mit Doppelwippe einzulernen.


Druck auf Service-Taster $\leq 1 \text{ Sek.}$ :	Versetzt den BL-201-00-868 UP BROADCAST in den Lern-Modus, Service-LED leuchtet dauerhaft: EnOcean Schalter wird betätigt: Der Schalter ist mit dem BL-201 gepaart.
Druck auf Service-Taster $\geq 2 \text{ Sek.}$ :	Service-LED leuchtet kurz auf ( $< 1 \text{ Sek.}$ ): Es ist kein Schalter mehr mit dem BL-201 gepaart.
Schalter / Wippe kurz, oben:	Schaltet alle Verbraucher am DALI ein.
Schalter / Wippe kurz, unten:	Schaltet alle Verbraucher am DALI aus.

---

Schalter / Wippe lang, oben: Dimmen (heller) aller Verbraucher am DALI, bis der Schalter losgelassen wird oder 100% Helligkeit erreicht ist.

Schalter / Wippe lang, unten: Dimmen (dunkler) aller Verbraucher am DALI, bis der Schalter losgelassen wird oder 0% Helligkeit erreicht ist.

### Abmessungen: 51 x 51 x 33 mm

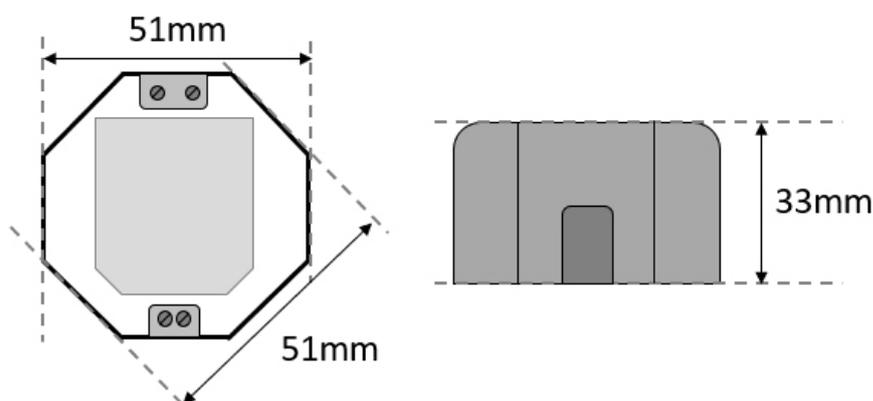

### Bestellinformationen

Artikeltext	Bestellnummer	Beschreibung
BL-201-00-868 UP BROADCAST	11042	EnOcean-DALI-Controller Serie BL-201 Funktion: DALI Broadcast ON/OFF/DIM auf Einfachwippe 230V AC, 868MHz, Unterputz-Gehäuse

### EU Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die DEUTA Controls GmbH, dass der Funkanlagentyp BL-201-00-868 UP BROADCAST der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.deuta-controls.de](http://www.deuta-controls.de) im Bereich Service/Downloads (Dok. EUDC2024\_101).

Version 21, 16.01.2024