


**EnOcean Easyclickpro Empfänger, Unterputz
1 Kanal, mit potenzialfreiem Kontakt**

PRODUKT DATENBLATT

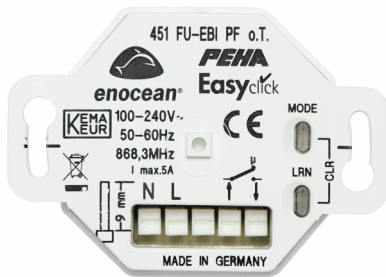

Stromversorgung	230 V AC
Montageart	Unterputz
Farbe	weiß
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	Nein
Tast-Betrieb	Ja
Schalt-Betrieb	Ja
Mit Funktaster	Nein
Anzahl der Relais	1
Halogenfrei	Ja
Funkfrequenz	868MHz
2-Kanal	nein
bidirektional	ja
Energiemessung	nein
Funk-Standard	EnOcean
potentialfreier Kontakt	ja

EnOcean Easyclickpro Empfänger, Unterputz 1 Kanal, mit potenzialfreiem Kontakt

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so z. B. auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 visualisiert werden. Der Easyclick-Empfänger mit potenzialfreiem Kontakt dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)
- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)
- Tastbedienung (Impuls)
- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit
- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung - automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit
- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit
- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)
- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen
- Bewegungsmelder und Lichtsensor
- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.
- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden.
- Beim Anlernen von z. B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

Technische Daten:

Eigenverbrauch: < 0,5 W (bistabiles Relais)
Sendefrequenz: 868,3 MHz
Spannungsversorgung: 100-240 V~/50-60 Hz
Neutralleiter: erforderlich
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
Steckklemmen: max. 1 x 1,5 mm²
Gehäusehöhe: 28 mm
Schutzart: IP 20
Befestigungslaschen: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen
Approbationen: CE; KEMA/KEUR
Lastarten 230 V~ (110 V~) (30 V DC)
Glühlampen 1200 W (600 W) (150 W)
HV-Halogenlampen 600 W (300 W) (75 W)

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00364476	D 451 FU-EBI PF O.T.	4010105364477

PEHA Elektro GmbH & Co.KG

a Honeywell Company
Daimlerstraße 4
58553 HALVER
DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001
Fax: 02353 9118 311
mail: peha@honeywell.de
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA